


# ECLIPSE CROSS

## SPECIFICATIONS 主要諸元

| 車名・型式            | 三菱・5BA-GK1W                   |                                   |                |           |           |                | 三菱・5LA-GL3W |                                      |       |  |  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------|-------|--|--|
|                  | ガソリンモデル                       |                                   |                |           |           |                |             |                                      |       |  |  |
|                  | 2WD                           |                                   |                | 4WD       |           |                | 4WD         |                                      |       |  |  |
| 駆動方式             | XTMX                          | XTHX                              | XTPX           | XTMXZ     | XTHXZ     | XTPXZ          | XDMHZ       | XDHHZ                                | XDPHZ |  |  |
| 類別               | M                             | G                                 | G Plus Package | M         | G         | G Plus Package | M           | G                                    | P     |  |  |
| 寸法・重量            | 全長/全幅/全高 (mm)                 | 4545/1805/1685                    |                |           |           |                |             | 4545/1805/1685                       |       |  |  |
|                  | ホイールベース (mm)                  | 2670                              |                |           |           |                |             | 2670                                 |       |  |  |
|                  | トレッド 前/後 (mm)                 | 1545/1545                         |                |           |           |                |             | 1540/1540                            |       |  |  |
|                  | 最低地上高 (mm)                    | 175                               |                |           |           |                |             | 185                                  |       |  |  |
|                  | 室内長/室内幅/室内高 (mm)              | 1890/1490/1240 (サンルーフ装着車は1215)    |                |           |           |                |             | 1890/1490/1190 (サンルーフ装着車は1185)       |       |  |  |
| 車両重量※1 (kg)      | 1450                          | 1480                              | 1480           | 1520      | 1550      | 1550           | 1900        | 1920                                 | 1920  |  |  |
| 乗車定員 (名)         | 5                             |                                   |                |           |           |                |             |                                      |       |  |  |
| 性能               | 最小回転半径 (m)                    | 5.4                               |                |           |           |                |             | 5.4                                  |       |  |  |
|                  | JC08モード<br>(国土交通省審査値)<br>※2   | 燃料消費率 JC08モード (km/L)              | 15.0           |           |           | 14.0           |             |                                      | —     |  |  |
|                  |                               | ハイブリッド燃料消費率 JC08モード (km/L)        | —              |           |           | —              |             |                                      | 18.6  |  |  |
|                  |                               | EV走行換算距離 (等価EVレンジ) (km)           | —              |           |           | —              |             |                                      | 65.0  |  |  |
|                  |                               | 充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) (km)       | —              |           |           | —              |             |                                      | 65.0  |  |  |
|                  |                               | 電力量消費率 JC08モード (km/kWh)           | —              |           |           | —              |             |                                      | 5.55  |  |  |
|                  | 一充電消費電力量 (kWh/回)              | —                                 |                |           | —         |                |             | 12.29                                |       |  |  |
|                  | WLTCモード<br>(国土交通省審査値)<br>※2※3 | 燃料消費率 WLTCモード (km/L)              | 13.4           |           |           | 12.4           |             |                                      | —     |  |  |
|                  |                               | ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード (km/L)        | —              |           |           | —              |             |                                      | 16.4  |  |  |
|                  |                               | 市街地モード (km/L)                     | 10.6           |           |           | 9.8            |             |                                      | 15.7  |  |  |
|                  |                               | 郊外モード (km/L)                      | 13.8           |           |           | 12.6           |             |                                      | 16.8  |  |  |
|                  |                               | 高速道路モード (km/L)                    | 14.8           |           |           | 13.8           |             |                                      | 16.5  |  |  |
|                  |                               | EV走行換算距離 (等価EVレンジ) (km)           | —              |           |           | —              |             |                                      | 57.3  |  |  |
|                  |                               | 充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) (km)       | —              |           |           | —              |             |                                      | 57.3  |  |  |
|                  |                               | 交流電力量消費率 WLTCモード (Wh/km)          | —              |           |           | —              |             |                                      | 213   |  |  |
| 市街地モード (Wh/km)   |                               | —                                 |                |           | —         |                |             | 175                                  |       |  |  |
| 郊外モード (Wh/km)    |                               | —                                 |                |           | —         |                |             | 183                                  |       |  |  |
| 高速道路モード (Wh/km)  | —                             |                                   |                | —         |           |                | 204         |                                      |       |  |  |
| 一充電消費電力量 (kWh/回) | —                             |                                   |                | —         |           |                | 12.29       |                                      |       |  |  |
| エンジン             | 型式                            | 4B40 (直噴MIVEC インタークーラー付ターボチャージャー) |                |           |           |                |             | 4B12 MIVEC                           |       |  |  |
|                  | 弁機構・気筒数                       | DOHC 16バルブ・4気筒                    |                |           |           |                |             | DOHC 16バルブ・4気筒                       |       |  |  |
|                  | 内径×行程 (mm)                    | 75.0×84.8                         |                |           |           |                |             | 88.0×97.0                            |       |  |  |
|                  | 総排気量 (L)                      | 1.498                             |                |           |           |                |             | 2.359                                |       |  |  |
|                  | 圧縮比                           | 10.0                              |                |           |           |                |             | 12.0                                 |       |  |  |
|                  | 最高出力 (kW[PS]/rpm)             | 110[150]/5500                     |                |           |           |                |             | 94[128]/4500                         |       |  |  |
|                  | 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)        | 240[24.5]/2000-3500               |                |           |           |                |             | 199[20.3]/4500                       |       |  |  |
|                  | 燃料供給装置                        | ECI-MULTI (電子制御燃料噴射)              |                |           |           |                |             | ECI-MULTI (電子制御燃料噴射)                 |       |  |  |
|                  | 使用燃料                          | 無鉛レギュラーガソリン                       |                |           |           |                |             |                                      |       |  |  |
|                  | タンク容量 (L)                     | 63                                |                |           | 60        |                |             | 43                                   |       |  |  |
| モーター             | 型式 前/後                        | —                                 |                |           |           |                |             | S61/Y61                              |       |  |  |
|                  | 最高出力 前/後 (kW[PS])             | —                                 |                |           |           |                |             | 60[82]/70[95]                        |       |  |  |
|                  | 最大トルク 前/後 (N・m[kgf・m])        | —                                 |                |           |           |                |             | 137[14.0]/195[19.9]                  |       |  |  |
| 駆動用バッテリー         | 種類                            | —                                 |                |           |           |                |             | リチウムイオン電池                            |       |  |  |
|                  | 総電圧 (V)                       | —                                 |                |           |           |                |             | 300                                  |       |  |  |
|                  | 総電力量 (kWh)                    | —                                 |                |           |           |                |             | 13.8                                 |       |  |  |
| 動力伝達装置           | 変速機形式                         | INVECS-III 8速スポーツモードCVT           |                |           |           |                |             | —                                    |       |  |  |
|                  | 変速比                           | 2.631~0.378                       |                |           |           |                |             | —                                    |       |  |  |
|                  | 変速比(後退)                       | 1.960                             |                |           |           |                |             | —                                    |       |  |  |
|                  | 最終減速比                         | 6.386                             |                |           |           |                |             | エンジン: 3.425<br>モーター 前/後: 9.663/7.065 |       |  |  |
| 走行装置             | ステアリング形式                      | ラック&ピニオン (電動パワーステアリング)            |                |           |           |                |             | —                                    |       |  |  |
|                  | サスペンション形式 前/後                 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式             |                |           |           |                |             | —                                    |       |  |  |
|                  | 主ブレーキ形式 前/後                   | ベンチレーテッドディスク/ディスク                 |                |           |           |                |             | —                                    |       |  |  |
|                  | タイヤ                           | 215/70R16                         | 225/55R18      | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18      |             |                                      |       |  |  |

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。※1:メーカーオプションの本革シート装着車、ミツビシパワーサウンドシステム装着車、電気温水式ヒーター装着車、100V AC電源装着車は、それぞれ+10kg、電動パワーステアリング装着車は+30kg。※2:(ガソリンモデル)燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。(PHEVモデル)燃料消費率やEV走行距離および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。※3:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。※4:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) フロン法において、2023年度までにGWP値150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることが求められております。※5:厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。※6:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)、Wh(ワットアワー)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者:三菱自動車工業株式会社

## DIMENSIONS 外観4面図(単位:mm)

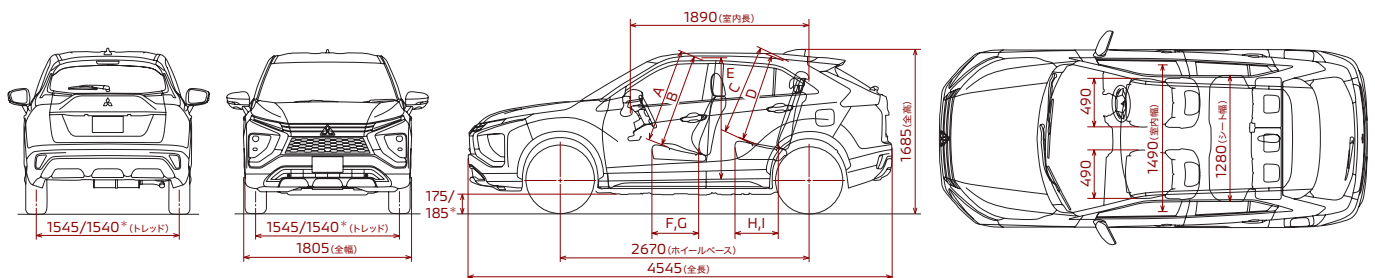

A [運転席]標準ルーフ車:965 サンルーフ付車:965 B [助手席]標準ルーフ車:965 サンルーフ付車:965 C [左右席]標準ルーフ車:935 サンルーフ付車:930  
D [中央席]標準ルーフ車(リヤセンターアームレスト無):925 標準ルーフ車(リヤセンターアームレスト付):910 サンルーフ付車:885 E [室内高]標準ルーフ車:1240/1190\* サンルーフ付車:1215/1185\*  
F [運転席席]:500 G [助手席]:500 H [左右席]:460 I [中央席]:430  
\*PHEVモデル