


# OUTLANDER PHEV

## 主要諸元

車名・型式		三菱・5LA-GNOW								
		4WD								
		XDGHZ		XDHHZ	XDSHZ	XDUHZ		XDXHZ		
駆動方式										
類別		P Executive Package		P	G	M	P Executive Package		P	G
単位										
寸法・重量	乗車定員	5					7			
	全長/全幅/全高	4720/1860/1750				4720/1860/1745		4720/1860/1750		
	ホイールベース	2705								
	トレッド 前/後	1590/1595								
	最低地上高	200			195		200			
	室内長/室内幅/室内高	1920/1520/1220*1					2450/1520/1220*1			
	車両重量*2	2140	2120	2110	2070	2180	2160	2150		
性能	最小回転半径	5.5								
	WLTC*3 (国土交通省審査値) *3*4	ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード	17.2		17.6		17.2			
		市街地モード	17.8		19.1		17.8			
		郊外モード	16.3		16.8		16.3			
		高速道路モード	17.6		17.6		17.6			
		EV走行換算距離(等価EVレンジ)	102		106		102			
		充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)	102		106		102			
		交流電力量消費率 WLTCモード	227		218		227			
		市街地モード	216		208		216			
		郊外モード	222		209		222			
		高速道路モード	238		230		238			
	一充電消費電力量	23.22								
エンジン	型式	4B12(MIVEC)								
	弁機構・気筒数	DOHC 16バルブ・4気筒								
	内径×行程	88.0×97.0								
	総排気量	2.359								
	圧縮比	11.7								
	最高出力	98/5000								
	最大トルク	195/4300								
	燃料供給装置	ECI-MULTI(電子制御燃料噴射)								
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								
	タンク容量	53								
モーター	型式 前/後	S91/YA1								
	定格出力 前/後	40/40								
	最高出力 前/後	85/100								
	最大トルク 前/後	255/195								
駆動用バッテリー	種類	リチウムイオン電池								
	総電圧	355								
総電力量	22.7									
動力伝達装置	最終減速比	エンジン:3.431 モーター 前/後:9.383/8.153								
	走行装置	ステアリング形式 - ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)								
サスペンション形式 前/後	マクファーソンストラット式/マルチリンク式									
主ブレーキ形式 前/後	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク									
タイヤ	255/45R20 101W			235/60R18 103H		255/45R20 101W				

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。\*1:電動パノラマサンルーフ装着車の室内高は1195mm。\*2:メーカーオプションの電動パノラマサンルーフ装着車は+20kg、ヒートポンプ式エアコン装着車は+10kg、エレクトリックテールゲート装着車は+10kg、Dynamic Sound Yamaha Ultimate装着車は+20kg。\*3:燃料消費率やEV走行距離および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。\*4:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。

## 外観4面図(P・7人乗り) (単位:mm)

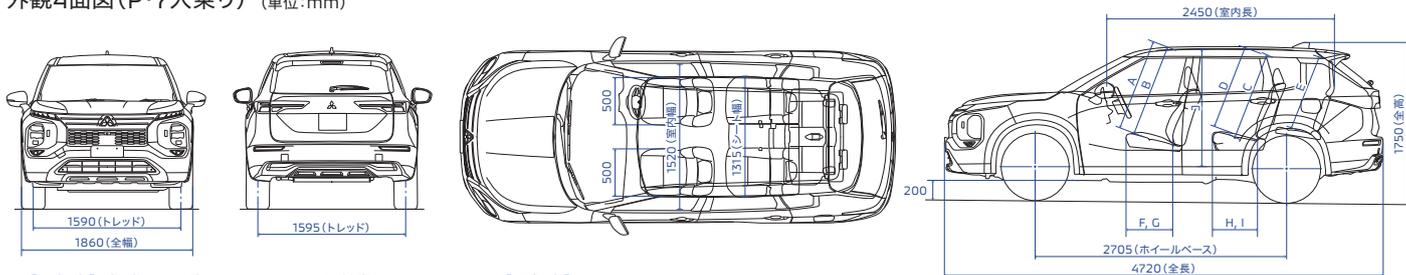

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| A [運転席] 標準ルーフ車:985 サンルーフ付車:935 | F [運転席]:490                      |
| B [助手席] 標準ルーフ車:985 サンルーフ付車:935 | G [助手席]:490                      |
| C [左右席] 標準ルーフ車:990 サンルーフ付車:990 | H [左右席]:485                      |
| D [中央席] 標準ルーフ車:970 サンルーフ付車:960 | I [中央席]:435                      |
| E [左右席] 標準ルーフ車:835 サンルーフ付車:835 | J [室内高] 標準ルーフ車:1220 サンルーフ付車:1195 |