


# ECLIPSE CROSS

## SPECIFICATIONS 主要諸元

車名・型式	三菱・5BA-GK1W				三菱・5LA-GL3W								
駆動方式	ガソリンモデル												
	2WD				4WD								
類別	XTMX	(00G)	XTPX (00B)	(00P)	XTMXZ	(00G)	XTPXZ (00B)	(00P)	XDMHZ	(00G)	XDPHZ (00B)	(00P)	
	M	G	BLACK Edition 特別仕様車	P	M	G	BLACK Edition 特別仕様車	P	M	G	BLACK Edition 特別仕様車	P	
全長/全幅/全高	4545/1805/1685								4545/1805/1685				
ホイールベース	2670								2670				
トレッド 前/後	1545/1545								1540/1540				
最低地上高	180								185				
室内長/室内幅/室内高	1890/1490/1240(サンルーフ装着車は1215)								1890/1490/1190(サンルーフ装着車は1185)				
車両重量※1	1450	1480		1520		1550		1900	1920				
乗車定員	5												
最小回転半径	5.4								5.4				
性能	燃料消費率 JC08モード (km/L)	15.0				14.0				—			
	ハイブリッド燃料消費率 JC08モード (km/L)	—								18.6			
	EV走行換算距離(等価EVレンジ) (km)	—								65			
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ) (km)	—								65			
	電力量消費率 JC08モード (km/kWh)	—								5.55			
	一充電消費電力量 (kWh/回)	—								12.29			
	燃料消費率 WLTCモード (km/L)	13.4				12.4				—			
	ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード (km/L)	—								16.4			
	市街地モード (km/L)	10.6				9.8				15.7			
	郊外モード (km/L)	13.8				12.6				16.8			
	高速道路モード (km/L)	14.8				13.8				16.5			
	EV走行換算距離(等価EVレンジ) (km)	—								57			
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ) (km)	—								57			
	交流電力量消費率 WLTCモード (Wh/km)	—								213			
市街地モード (Wh/km)	—				—				175				
郊外モード (Wh/km)	—				—				183				
高速道路モード (Wh/km)	—				—				204				
一充電消費電力量 (kWh/回)	—								12.29				
型式	4B40(直噴MIVEC インタークーラー付ターボチャージャー)								4B12(MIVEC)				
弁機構・気筒数	DOHC 16バルブ・4気筒								DOHC 16バルブ・4気筒				
内径×行程 (mm)	75.0×84.8								88.0×97.0				
総排気量 (L)	1.498								2.359				
圧縮比	10.0								12.0				
最高出力 (kW[PS]/rpm)	110[150]/5500								94[128]/4500				
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)	240[24.5]/2000-3500								199[20.3]/4500				
燃料供給装置	ECI-MULTI(電子制御燃料噴射)								ECI-MULTI(電子制御燃料噴射)				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン												
タンク容量 (L)	63				60				43				
型式 前/後	—								S61/Y61				
最高出力 前/後 (kW[PS])	—								60[82]/70[95]				
最大トルク 前/後 (N・m[kgf・m])	—								137[14.0]/195[19.9]				
駆動用バッテリー	種類								リチウムイオン電池				
総電圧 (V)	—								300				
総電力量 (kWh)	—								13.8				
変速機形式	INVECS-III 8速スポーツモードCVT												
変速比	2.631~0.378												
変速比(後退)	1.960												
最終減速比	6.386								エンジン:3.425 モーター 前/後:9.663/7.065				
ステアリング形式	ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)												
サスペンション形式 前/後	マクファーソンストラット式/マルチリンク式												
主ブレーキ形式 前/後	ベンチレーテッドディスク/ディスク												
タイヤ	215/70R16	225/55R18		215/70R16		225/55R18		225/55R18					

## DIMENSIONS 外観4面図(単位:mm)

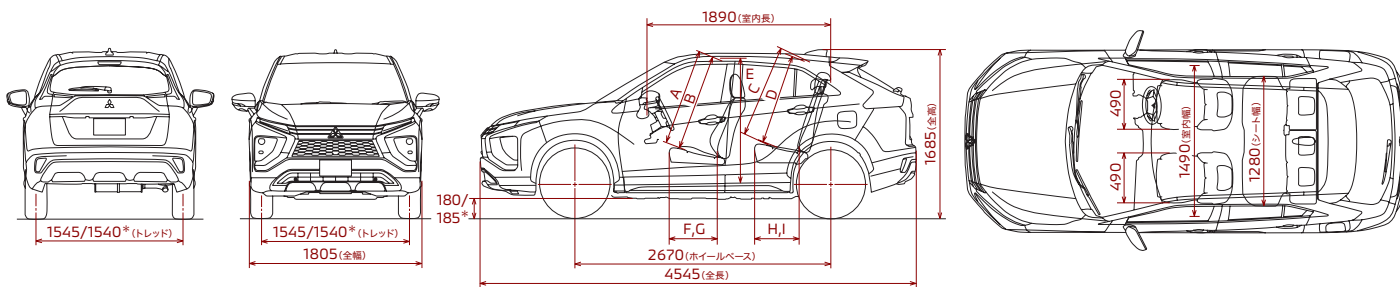

A [運転席]標準ルーフ車:965 サンルーフ付車:965 B [助手席]標準ルーフ車:965 サンルーフ付車:965 C [左右席]標準ルーフ車:935 サンルーフ付車:930  
D [中央席]標準ルーフ車(リヤセンターアームレスト無):925 標準ルーフ車(リヤセンターアームレスト付):910 サンルーフ付車:885 E [室内高]標準ルーフ車:1240/1190\* サンルーフ付車:1215/1185\*  
F [運転者席]:500 G [助手席]:500 H [左右席]:460 I [中央席]:430  
\*PHEVモデル