


充電ポイントインストールマニュアル

1. 充電ポイント情報をナビに取り込む

- ① 操作パネルの「開/閉」ボタンを押し、画面を開く



- ② SDカードを挿入口に差し込む



SDカードが止まるまで奥に差し込んでください

- ③ 「開/閉」ボタンを押して画面を閉じる

- ④ 操作パネルの「設定」ボタンを押す



- ⑤ 「各種設定」を選択する




- ⑥ 「データ編集」を選択する



- ⑦ 登録地点の「取り込み」を選択する



- ⑧ ナビに取り込む登録地点グループを選択する
(ここでは関東グループを選択)

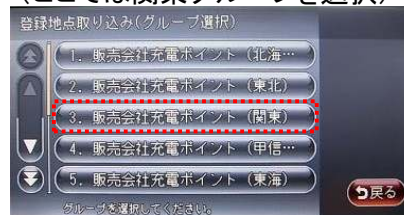

※ 登録地点データの容量は約400件です。
全グループを「取り込み」することができません。
予めグループを選択してご利用下さい。

- ⑨ 登録する地点を選択する
「全選択」でグループ内全ての地点を選択することも可能




- ⑩ 「決定」を選択する



- ⑪ 充電ポイントの「取り込み」完了




- ⑫ ①の要領で画面を開く。SDカードを押してSDカードを取り出す。画面を閉じる



2. 充電ポイントを目的地に設定する

操作をする前にお読み下さい

- ・当社ウェブサイトからダウンロードする充電ポイントの初期設定アイコンは  です。
- ・既に登録リストのグループ分けをしている場合、SDカードから取り込んだ充電ポイント情報は最上段の登録リストグループに保存されます。グループを移動させる方法については、MMES取扱説明書「登録リストのグループを設定する」(P.61) をご確認ください。



- ・目的地選択画面で「並び替え」を行う場合は、スクロールバーの位置にご確認ください。


① 操作パネルの「目的地」ボタンを押す



② 「登録リスト」を選択する



③ 登録地一覧が表示される

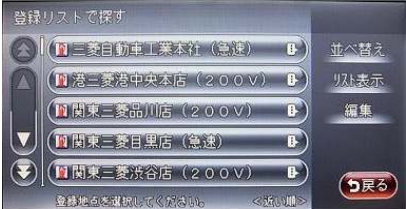

既に登録リストのグループ分けをしている場合、SDカードから取り込んだ充電ポイントのデータは最上段のグループに保存される



④ 目的地を選択する



並べ替えをすることも可能

(1) 目的地選択画面で「並べ替え」を選択する



(2) 「近い順」「日付順」などで並べ替えが可能



⑤ 「ここに行く」を選択する



⑥ 目的地の設定完了

3. 充電ポイント情報を削除/更新する

操作をする前にお読み下さい

- ・充電ポイントデータを更新する場合、登録件数の上限の為、既に登録しているデータを一度削除しなければならない場合があります。
- ① アイコンの登録地点を削除した後、再度「充電ポイント情報をナビに取り込む」の手順を繰り返し、リスト登録を行ってください。



- ・一度削除したデータは元に戻せません。
- ・登録地点データに ① と同じアイコンを使用しているデータがある場合、そのデータも同様に削除されますのでご注意ください。

① 操作パネルの「目的地」ボタンを押す



② 「登録リスト」を選択する



③ 登録地一覧が表示される




登録リストのグループ分けをしている場合は充電ポイントが保存されているグループを選択する

④ 「編集」を選択する



⑤ 「地点削除」を選択する

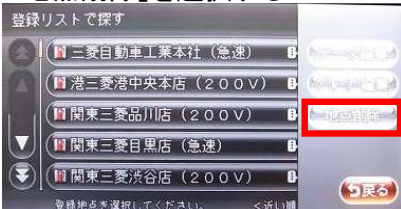

⑥ 削除する登録データを選択する



全選択やアイコンでのしぼりこみも可能
(1) 「アイコン選択」を選択する




(2) アイコンを選び、「決定」を選択する



⑦ 「決定」を選択する



⑧ 確認画面で「はい」を選択する

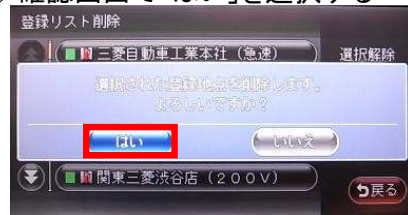

⑨ 登録データの削除完了

⑩ 再度「充電ポイント情報をナビに取り込む」の手順を繰り返し、リスト登録を行う